

WIŚNIEWSKI

KAPUK | ABLAKOK | AJTÓK | KERÍTÉSEK

Ez a kiadvány a WIŚNIEWSKI márka 2018/2019. évi ajánlatát mutatja be tájékoztató és promóciós jelleggel.

Kapuk, ajtók és kerítések vezető gyártója vagyunk már közel 30 éve. Termékeinket összekapcsolja a stílus, a modern dizájn és a biztonságos használat.

Több mint 1 000 000 WIŚNIEWSKI lengyelkapu került lakó- és ipari épületekbe.

Gyártásunk 230 000 m² felületen zajlik.

1800 dolgozót foglalkoztatunk.


WWW.LENGYELKAPU.HU



Legyél smart!
Legyél CONNECTED!

VEZÉRELD OTTHONOD HOZZÁFÉRHETŐ- SÉGÉT A VILÁG BÁRMELY PONTJÁRÓL!

SmartCONNECTED az az elképzelés, ami lehetővé teszi a garázs- és kerítéskapuk, kerítésajtók, bejárati ajtók, az elektronikus zárral ellátott oldal- és teraszajtók okostelefonnal történő vezérlését. Teljes körű ellenőrzést és kapcsolatot tarthatsz otthonoddal, bárhol is legyél.

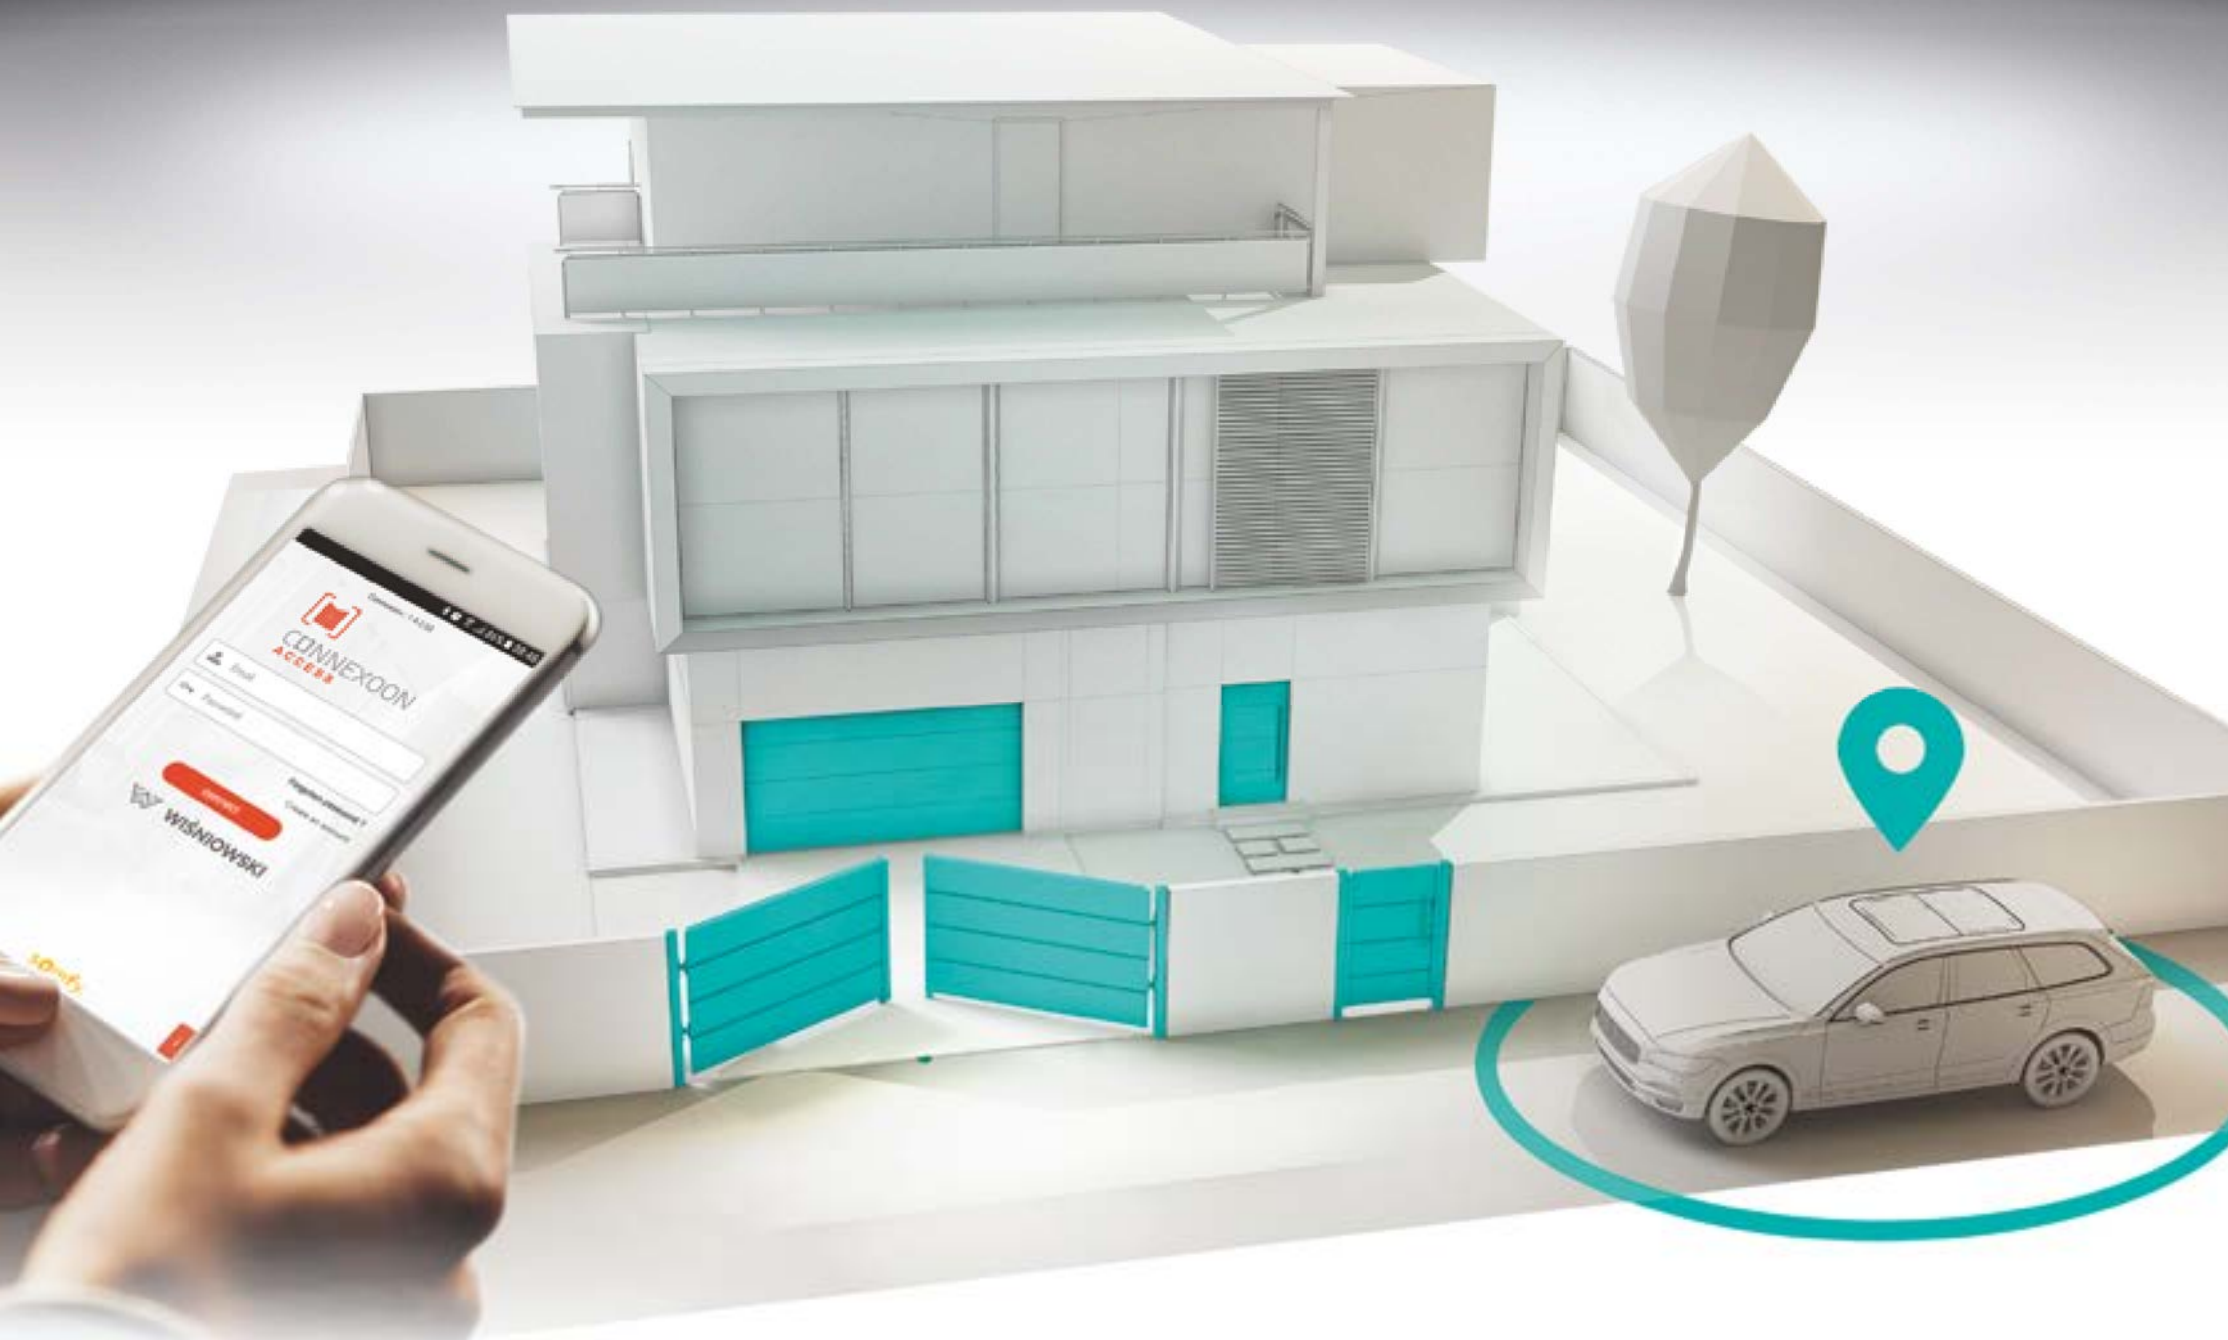

Alkossd meg a saját egyedi INTELLIGENS OTTHONOD



GARÁZS
KAPU

A szekcionált és billenő garázskapuk motorja a **METRO io**
A rolós kapuk központi vezérlése a **Rolixo io**




BEJÁRATI
AJTÓ

Az ajtók elektronikus zára az **Autotronic**
vagy a **Multitronic**,
vezérlője pedig a **Lock Controller io**




PANEL GARÁZS
AJTÓK

Az ajtók elektronikus zára az **Autotronic**
vagy a **Multitronic**,
vezérlője pedig a **Lock Controller io**



HS TERASZ
AJTÓK

Az automatizált terasz ajtók motorja és
vezérlése a **Lock Controller io**



ÚSZÓ
KERÍTÉS KAPU

Az úszókapu motorja kívül az **Elixio io** vagy
az oszlopon belüli **AWso2018**,
vezérlője pedig a **Lock Controller io**



KÉTSZÁRNYÚ
KERÍTÉS KAPU

A kétszárnyú kapu motorja az **Ixengo io**
vagy **Axovia io**



KERÍTÉSAJTÓ

A kerítés ajtó **io rádióvevővel**

Szekcionált garázskapu **PRIME**

A modern dizájnú és bevált
motorteknológiája a **METRO io**

Mindez köszönhető a modern és biztonságos Somfy márkájú io-homecontrol
technológiának.



OSZTÁLYONFELÜLI
EXKLÜZÍV



DIZÁJN

A Prime a stílus, az elegancia és a biztonság szinonimája. A garázskapugyártás innovatív, új megközelítését mutatja be, amely sokkal többet kínál, mint a hagyományos megoldások. Ez a minden részletében kidolgozott motoros szekcionált garázskapu a világklasszis dizájn és a modern technológia összekötése. A szárny alkotóeleme az eredeti INNOVO panel, amely vastagsága 60 mm. A modern kialakítás lehetővé teszi, hogy a kapu igazodjon napjaink építészetihez, az innovatív biztonsági rendszerek pedig segítsék a felhasználók védelmét.

- Vezérelj távolról kapukat és ajtókat
- Használd ki a geolokalizáció lehetőségeit!
- Maradj kapcsolatban házáddal!
- Alkossd meg a saját egyedi, intelligens otthonod!

PULSAR io távirányító




METRO az újgenerációs motor. Az erő, a szépség és a megbízhatóság harmonikus kapcsolódása, a legújabb technológiai vívmányok szerint tervezve. A két márká, a WIŚNIOWSKI, valamint a Somfy - a világ vezető kapumotorok és intelligensház-vezérlések gyártója - együttműködésének köszönhetően jött létre a METRO motor. A METRO rendkívüli műszaki paramétereit zárt ház rejt, amely megtervezése a WIŚNIOWSKI márká stilsztikai szabványai szerint történt.

Szekcionált garázskapu **UniTherm**



Az UniTherm garázskaput az energiatakarékos építkezések megvalósítása érdekében alkották meg. Teljes mértékben hasznosítja a 60 mm-es INNOVO panel kedvező hőszigetelő tulajdonságait, továbbá benne alkalmazott hőszigetelő rendszereket. Még a garázskapupalást legnehezebben szigetelhető részein sincs hővesztesség. A panel hőátbocsátási tényezője 0,33 W/m²K.

Innovo PANEL **60 mm** / Garázskapu: PRIME, UniTherm

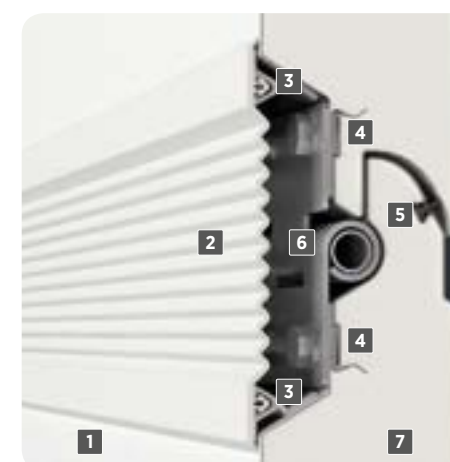

HŐSZIGETELÉS

1. Zárt panelszerkezet.
2. Rugalmas panelek közötti takaró.
3. Alumínium a rugalmas takarókat rögzítő profil.
4. Ötrétegű lemez a zsanérrögzítésknél.
5. Szigetelés a panelek között.
6. Rejtett zsanér.
7. Hab poliuretánból.

* bővebb információ - <https://www.wisniewski.pl/extendedcare>

Szekcionált garázskapu **UniPro**



Az UniPro maga a precíz kivitelezés és a részletekre való ügyelés összhangja, széles minta választékkal. Ugyanúgy beépíthető új építésű épületekbe, ahogy a felújítottakba is, ahol korábban más típusú kapukat használtak. Ugyanakkor megtartják a garázs lezárásához szükséges valamennyi funkciójukat és paramétereiket, ezért tartoznak a garázskapuk leguniverzálisabb megoldásai közé.

Panel **40 mm** / UniPro kapu



HŐSZIGETELÉS

1. Zárt panelszerkezet.
4. Ötrétegű lemez a zsanérrögzítésknél.
5. Szigetelés a panelek között.
7. Hab poliuretánból.

RenoSystem - akadálymentes modernizálás

UniPro RenoSystem -
beszerelési módszerek



Szerelés a nyílás mögé -
takaró a nyílás mögött



Szerelés a nyílásba - takaró
a nyílásban



Szerelés a nyílásba - takaró
a nyílás előtt



A RenoSystem az épületfelújításokkal foglalkozók szükségleteire adott kielégítő válasz. Ennek köszönhetően a garázs behajtási nyílása körül a szerelési helyhiány már nem akadály.

A RenoSystem szerkezete speciálisan megtervezett keretekből áll, amely lehetővé teszi a káva nélküli, illetve oldaltér nélküli vagy akár egyenetlen falfelületeknél is a beszerelést.

Szekcionált garázskapu UniPro Nano80

Az UniPro Nano80 szerkezete olyan beszerelési helyzetekhez lett kialakítva, ahol az alacsony káva miatt nem lehetne motoros garázskaput beszerelni. A speciálisan profilozott vezető síneknek köszönhetően az UniPro Nano80 motoros garázskapu még ott is beszerelhető, ahol a káva magassága 80 mm, megnövelve a garázshasználók komfortérzetét.



KÁVA



Rolós garázskapu BR-77s



BR-77s - beszerelési módszerek



A BR-77s beszerelése



Kívülre szerelés



A BR-77E beszerelése

A rolós garázskapu használható lakó- és gazdasági épületekben. A kapupalást alumíniumprofilokból áll, kitöltése freonmentes poliuretánhab. A palást tekercselő acéltengelyre tekeredik fel, amely a helyiségben, a kávánál található. A függőleges alumíniumvezetősínek bevonatporszórtfesték. A kapualapfelszereltsége az elektromotor, a belső kapcsolóbíllentyűzet és a külső kulcsos kapcsoló, valamint a vésznyitó kurbli. A kapu rendelhető Rollixo RTS vezérléssel, vagy io megoldással is. A Rollixo io vezérlésnek köszönhetően a kapu vezérelhető Connexoon vagy TaHoma berendezésekkel. A BR-77s rolós garázskapu burkolata (a doboz) befedi a tekercselőtengely egészét, alumíniumból készül. Az oldaltakarók tüzhorganyzott, porszórt festésű acéllemezből készülnek.




NYÍLÓ és BILLENŐ garázskapuk

Nyíló garázskapu



Az egy- és kétszárnyú nyíló garázskapuk rendeltetés szerint használhatóak lakó- és gazdasági épületekben. A kapukeret és a szárny hógát nélküli tüzhorganyzott acél zártszelvényből készül. A kapuszárny kitöltése tüzhorganyzott, profilozott poliészterbevonatú, függőleges, vízszintes vagy ferde bordázatú T-10 acéllemez. Alapfelszereltsége a patentzár zárbetéttel (három kulcs), a kilincs és a szerelőkészlet. Rendelhető hőszigetelt és hőszigetelés nélküli kivitelben.

Billenő garázskapu CONNECT

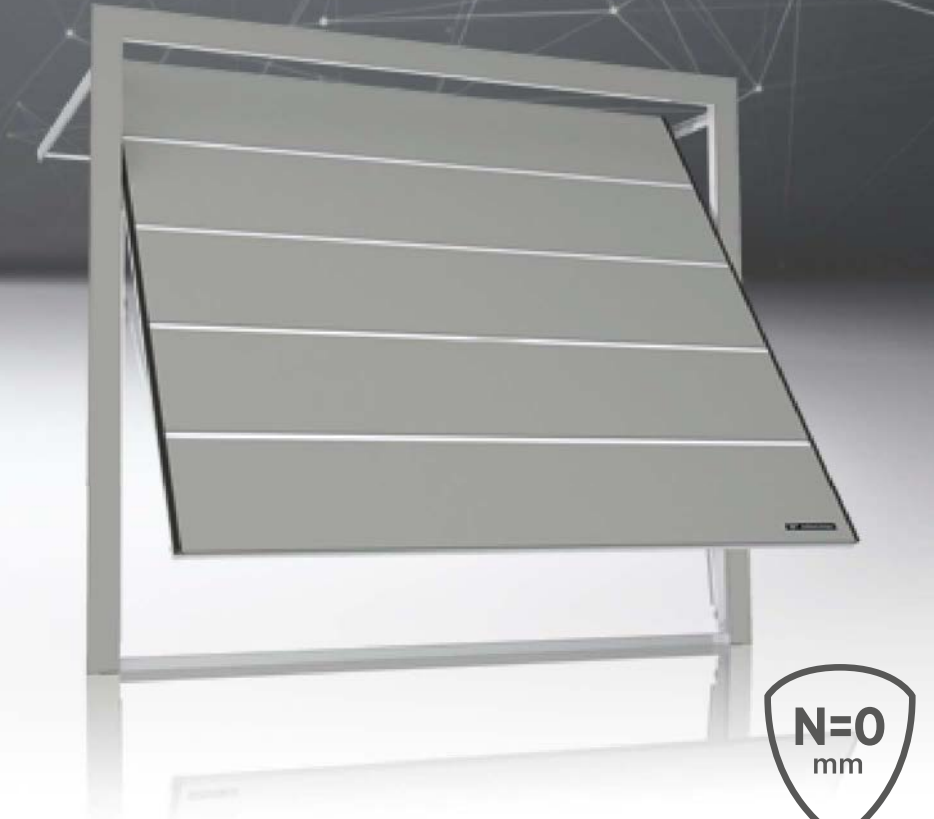

KÁVA

A CONNECT billenő garázskapu egyesíti legjobban a billenő kapuk szerkezeti és használati előnyeit a legmodernebb építészeti elvárásokkal. A hagyományos billenő garázskapukhoz képest a CONNECT jellemzői: a masszív szerkezet, a gazdag alapfelszereltség (a vezetők és a keret a kapu színében, acélreteszek), modern megjelenés és változatos beszerelési lehetőség.

Billenő garázskapu SELECT



Select garázskapu - (szabvány és egyedi méretek) a kapupalást tüzhorganyzott acéllemez - T-10 trapézlemez, függőleges, vízszintes vagy ferde bordázatú, bevonata poliészterfesték. A kapuban található a függőleges vezetősíneket összekötő áthidaló, valamint az oldal-csúszóvezetők. A garázskapu rendelhető hőszigeteléssel, személyi bejáróval (választott mintában), üvegezéssel (ablakok) vagy szellőzőráccsal.

Billenő garázskapu KOMFORT



Komfort garázskapu - a kapupalást tüzhorganyzott acéllemez - T-10 trapézlemez, függőleges bordázatú, bevonata poliészterfesték. A KOMFORT garázskapukban található a függőleges vezetősíneket összekötő áthidaló, valamint az oldalcsúszóvezetők. A kapu rendelhető hőszigeteléssel, személyi bejáróval, üvegezéssel (ablakok) vagy szellőzőráccsal. Rendelhető kefék hőszigeteléssel is.

MODERN KOLLEKCIÓ - praktikus megoldás a háznak

A WIŚNIOWSKI lengyelkapu gyár MODERN KOLLEKCIÓi a jelenlegi trendekhez ideálisan igazított kerítésrendszerek. A kollekcióban javasunk új és modern mintákat, amelyek kitöltése, az acélszelvényekből készült elemeket kivéve, perforált lemezből vagy hegesztett hálóból készül. A MODERN kerítés nem csak biztonságot nyújt, hanem egyúttal a rendkívüli mintáknak köszönhetően garantálja az utcafront lezárásának egységességét. A MODERN egy olyan rendszer, amelynek kínálatában szerepel a teljes paletta: úszó és nyíló kerítéskapuk,

kerítésajtók, szegmensek, kiegészítők és oszlopok. A rendszerben természetesen rendelhető a többfunkciós Multi Box, amely számos további felhasználásra ad lehetőséget. A kerítéselemek acélból készülnek, a korrózió elleni védelmüket a DUPLEX rendszer, azaz tűzhorganyzás és porszórt festés biztosítja.



A RAL színskála színei



BIZTONSÁG



GARANCIA



KORROZIÓÁLLÓSÁG



TARTÓSSÁG



ÚSZÓKAPU



KÉTSÁRNYÚ KAPU



SZEGMENS



KERÍTÉS AJTÓ

Motor az oszlopba rejtve

A használók biztonsága és kényelme érdekében az úszókapu motorja az oszlopba rejtve helyezkedik el, a szerkezet integrált részét képezi. Ennek az egyedülálló megoldásnak köszönhetően a vezérlőegységhez csak az ahhoz kulccsal rendelkezők férhetnek hozzá, az oszlop pedig egyúttal véd a mechanikus és időjárás hatásoktól is.

A WIŚNIOWSKI lakossági úszókapuk beszerelése

B-2 - Szabványos beszerelési megoldás az olyan kitöltésekhez, amelyek végződése egyenes - a kapu rögzítése az alaphoz két csavarral, valamint a kapu (motoros) oszlophoz rögzítése kötőelem segítségével történik.

B-3 - Szabványos beszerelési megoldás az olyan kitöltésekhez, amelyek végződése domború, íves - a kaput az alaphoz három csavarral kell rögzíteni. Ez a beszerelés a B2-vel ellentétben nem igényel kötőelemet.

B-4 - A kapu beszerelése dupla keretben 4 alapozó csavar segítségével - nincs szükség kötőelemre vagy kerítésoszlopra.

MULTIBOX - kivitelezési lehetőségek

A MultiBox egy multifunkcionális kerítésoszlop integrált postaládával. Alapfunkciójában az oszlop a kerítés tetszőleges helyén felállítható, akár kapu-, akár ajtóoszlopként, sőt még a szegmensek közé is. A postaláda belseje védett az időjárás hatásoktól, további előnye, hogy számos levélbedobó nyílás is kialakítható, ami különösen hasznos olyan társasházaknál, ahol közös bejáratot használnak.



MultiBox
- z 1 variáció
levélbedobó nyílással



MultiBox
- z 2 variáció
több levélbedobó
nyílással



MultiBox
- z 3 variáció
több levélbedobó
nyílással




MultiBox
- variáció
biztonságos
bedobó nyílással
csomagokhoz
integrált
levélbedobó nyílással


WIŚNIOWSKI kerítés kollekciók

A WIŚNIOWSKI kerítések minden lakossági utcafronthoz illelnek. Ez egy rendszerszemléletű megoldás, amelyben bármilyen telekhez kiválasztható az ideálisan hozzáillő kapu, ajtó, oszlopok és kiegészítők. A tökéletesen kiválasztott alkotóelemek garantálják a könnyű és gyors szerelést, különösen a projektvonal egységes megjelenését. A WIŚNIOWSKI kerítések nemcsak biztonságot nyújtanak, hanem az egyszerű használatot is garantálják. Az elérhető minták és kivitelezések gazdag választékának köszönhetően a kerítés rendkívül karakteressé válik.


MODERN

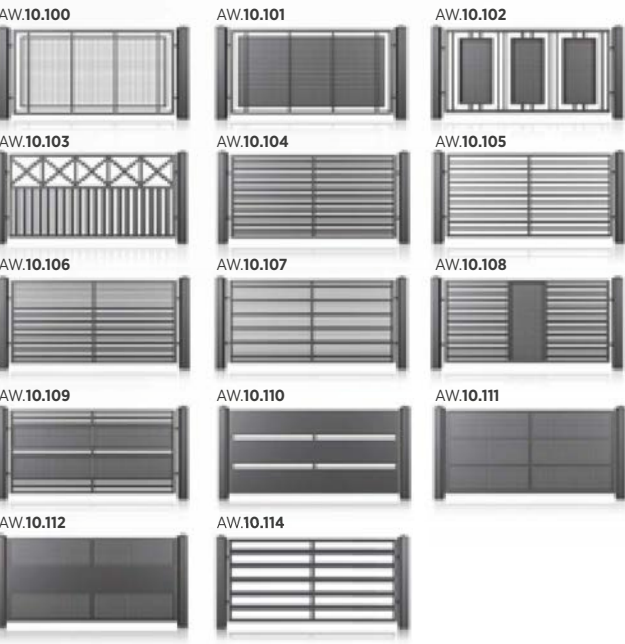


LUX

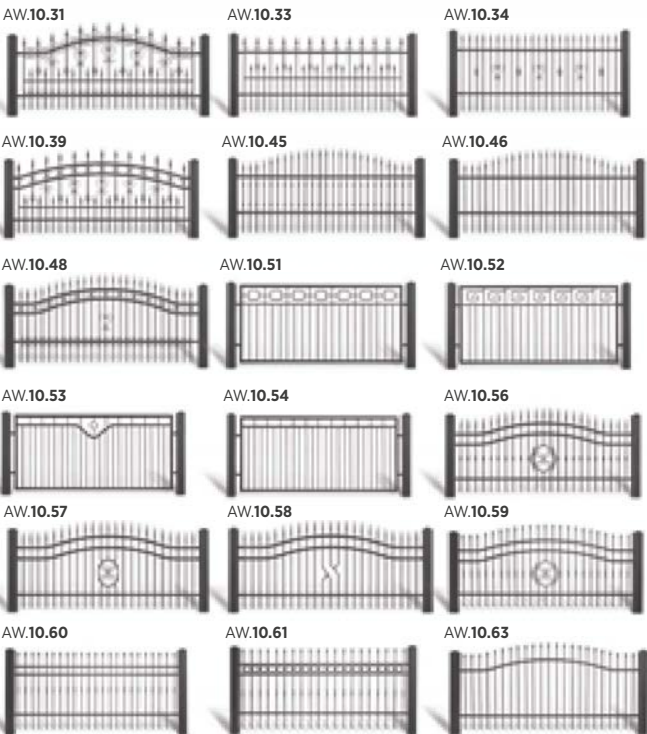


PREMIUM

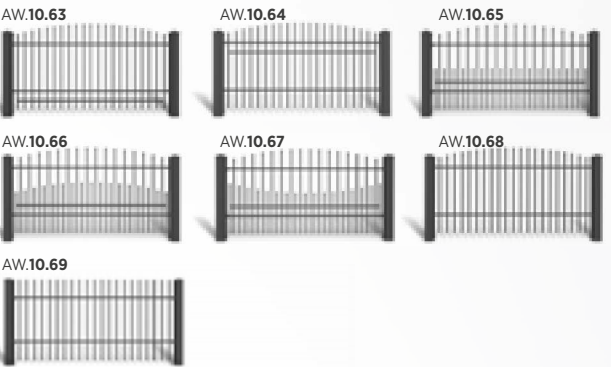

STYLE

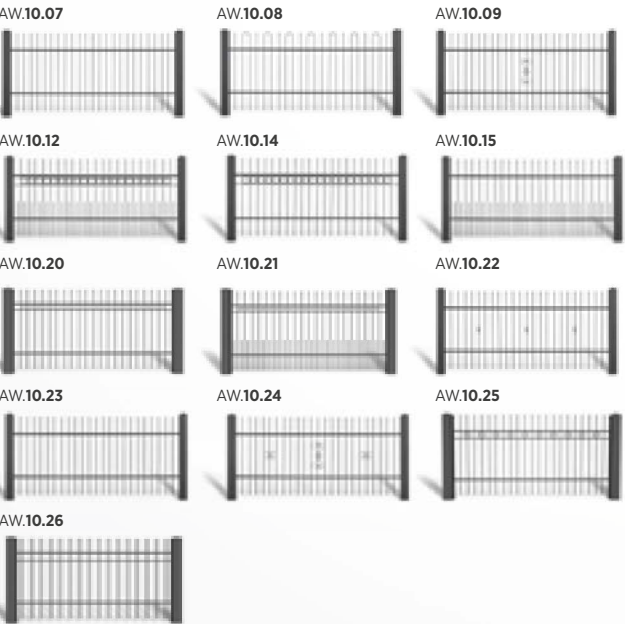


VARIO

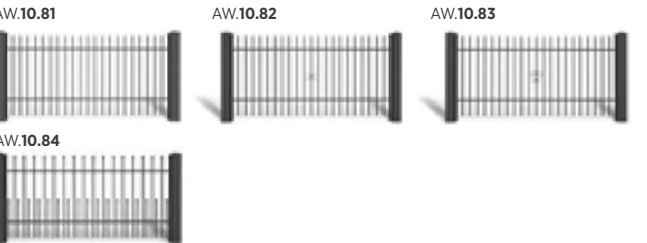

BASIC



CLASSIC

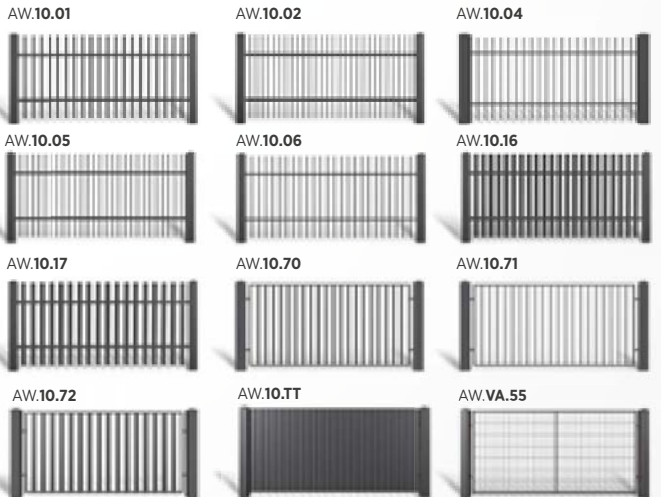

CREO - egyedileg CRE(O)ált ajtó

A WIŚNIEWSKI márka legújabb generációjú bejárati ajtó kreatív segítséget nyújtanak az egyedi, különleges igényeid kielégítéséhez.



MAT strukturált, DECOR színek és fa utánzatú laminátok.



A BELÉPÉSELLENŐRZŐ-RENDSZER ELEMEI

Bluetooth - lehetővé teszi az ajtónyitást mobiltelefonnal, ujjlenyomat-olvasó, érintőolvasó, számbillentyűzet.

A CREO alumíniumajtók mindkét oldalon laminált paneljeikkel ideális megoldást jelentenek mindazoknak, akik értékelik az eredetiséget. Határtalan lehetőségeket biztosítanak a saját elképzelt otthonodba leginkább illeszkedő ajtók kiválasztásában. Ajtóidat a legpróbb részleteiben is megtervezheted: így a színek, ablakozások egyéni megválasztásával még egyedibbé teheted azokat. Továbbá a smartCONNECTED technológiának köszönhetően a világ bármely pontjáról hozzáférhetsz otthonodhoz. A CREO ajtólapot kitöltő 77 mm

vastag hőszigetelt panelnek és a tömítőrendszernek köszönhetően az U értéke min. 0,8 W/m²K¹⁾ - az ajtó kivitelezésétől és felszereltségétől függően. A CREO ajtók RC2 és RC3 betörésvédelmi osztályba tartoznak, a vonatkozó vizsgálatokat az IFT Rosenheimban - Európa legnagyobb kutatólaboratóriumában végezték.

¹⁾ 1400 x 2500 mm referencia méretű ajtó esetén.



Emelő-toló teraszajtók HS

Kényelmes kijutást tesz lehetővé a balkontra, teraszra vagy akár közvetlenül a szabadba, valamint természetes megvilágítást biztosít a helyiségeknek. Az emelő-toló teraszajtók kiválóan beválnak a családi házakban, a komfortos apartmanokban vagy szállodákban is. Az alacsony küszöb jelentősen növeli a használati komfortot. Az ajtó háromkamrás alumíniumprofilból készül, a szárny mélysége 77 mm. Az ajtókat és a szárny porszórt festésű, illetve rendelhető fautántatú laminálással vagy DECOR színekben, fa jellegű struktúrással is.

Az ajtó rendelhető smartCONNECTED rendszerű automatikával.



FUNKCIONALITÁS



DIZÁJN



RAL színskála, MAT strukturált, DECOR színek és fautántatú laminátok



DECO - alumínium bejárati ajtók



A DECO széria alumíniumajtói kitöltő panelükkel mély benyomást tesznek az otthonába látogató vendégekre. Teljesítik a minden alumíniumajtóra jellemző legmagasabb technológiai követelményeket. A kimagasló minőségű alapanyagok és a tartósság a legfőbb jellemzői. Az ajtólapkitöltő panelek gyártástechnológiájának tökéletesítésével kivételes esztétikai hatásokat érünk el, ezért a bejárati ajtó is az otthon hangsúlyos díszévé válik. A három kivitelezési lehetőség: DECO Plus, DECO Basic illetve DECO Light. Az ajtószárny lelke a különböző vastagságú alumíniumprofil, amely lehetőséget biztosít a lakóépület egyedi igényeihez illő megoldás kiválasztására.

ECO Basic - acél ajtó acélpaláttal



Az ECO Basic acélpalást ajtó ideális megoldás a lakó és az ipari építkezésekhez. A gazdag szín és kiegészítő választék lehetővé teszi az egyedi igények kielégítését. Az ajtó lelke a 40 mm vastag szárnya, amely 0,5 mm vastag lemezből készül.

ÚJDONSÁG



BETŐRÉSVÉDELEM



Panelgarázsajtók

Az egy- vagy kétszárnyú alumínium ajtók igazodnak színükben és kitöltésükben a garázkapukhoz. A szekcionált garázkapuk paneljével kitöltve (pl.: keskeny vagy széles bordázat, kazettás, bordázat nélkül) ideális összhangban vannak a WIŚNIEWSKI márkájú szekcionált garázkapukkal. **DoorTherm** - INNOVO 60 mm panel kitöltésű alumínium bejárati ajtók. A szárny kerete és az ajtókat 77 [mm]-es háromkamrás hőgátas alumínium profilokból készül. **DoorPro** - 440 mm-es panelkitöltésű alumínium bejárati ajtók. Különböző rendszervariációkban rendelhetőek - hőgáttal vagy anélkül. Jelenleg rendelhetőek már smartCONNECTED verzióban, belépésellenőrző-rendszerekkel, oldalvilágítókkal és új ablakozásfajtákkal.

MakroTherm - meleg és funkcionalitás



A MakroTherm ipari kapu a következő, az INNOVO 60 mm vastagságú, U=0,33 [W/m²xK] hőátbocsátási tényezőjű panelből készült kapuja a WIŚNIOWSKI lengyelkapu gyárnak. A csúszóhüvelyes reteszeknek, valamint a dupla görgőknek köszönhetően biztosak lehetünk a kapu folyamatos és csendes működésében. A panelek közötti rugalmas takarások alá rejtett reteszek esztétikusan illeszkednek a palást belső oldalához.

A garantált min. ciklusszám 25 000. A MakroTherm kapu jellemzői: 2. osztály vízszigetelés, 4. osztály szélállóság, 5. osztály légtömörség, hangszigetelése pedig Rw=24 [dB].

Rolós ipari kapu **BR-100** - erősebb a szélnél



Ipari kapu **MakroPro Alu:** könnyű és stabil szerkezet

A MakroPro Alu kapu ablakos paneljei természetes fénnel látják el a helyiséget, lehetővé téve az elektromos energiamegtakarítást, komfortosabbá téve a munkakörülményeket. A MakroPro Alu ipari kapuk stabil szerkezete az időjárási hatásoknak ellenálló alumíniumból készül. Ennek köszönhetően a kapu palástja hosszú időn keresztül nem veszít esztétikájából. Az újonnan beindított modern gyártósor lehetővé teszi az ablakozások teljes körű ellenőrzését, garantálva kimagasló minőségüket. Az új technológia lehetővé teszi az akrilüvegek minden műszaki paraméterének megőrzését, úgy mint a fokozott UV-, fakulás-, nedvesség-, valamint az öregedéssel szembeni ellenállóképességet.



ESG biztonsági üvegek - új ablakos kitöltési lehetőség az alumíniumpanelekből.

A panelekben az ablakozás készülhet argonnal töltött ragasztott kétkamrás átlátszó edzettüveg-egységekből. Az ilyen ablak betörésekor az egész üvegtábla apró tompa szegélyű szilánkokra esik szét. Az edzettüveg a hagyományos (akril) üveghez képest rendkívül jól ellenáll a karcok és karcolásoknak, valamint a napsugárzás káros hatásainak. Az ablakok teljesítik a PN-EN 12600 és PN-EN 12150 európai szabványok követelményeit.



UPS vészmeghajtó - PowerArt

A vészmeghajtók biztosítják az áramellátást feszültségcsökkenés vagy áramszünet esetén. Az UPS PowerArt vészmeghajtók biztosítják a tökéletes teljesítményt és a megbízhatóságot.

Szekcionált ipari kapu **MakroPro**



A szekcionált ipari kapu kifejezetten ajánlott: lakóépületekbe, közintézményekbe, ipari üzemekbe, beleértve az élelmiszeripariakat (az élelmiszerekkel közvetlen érintkezés nélkül), valamint gyűjtőgarázsokhoz. A kapu szerkezete: függőleges és/vagy földem alatti vízszintes vezetősínek, a palást freonmentes poliuretánhab kitöltésű acél- vagy ablakozott panelekből áll. A szerkezet tüzhorganyzott elemekből készül. A garázkapuk teljes területén is hőszigetelt. A palást kiegyensúlyozása érdekében a kapukban biztonságos torziós rugórendszer van.

HÁLÓS TÁBLÁS PANELKERÍTÉSEK


A WIŚNIOWSKI hálós táblás kerítéspanel-rendszerek kitűnő megoldást jelentenek mindenhol, ahol számít a tartósság, a kiváló minőség és a biztonság.

A saját funkcionalitásával, esztétikájával és paramétereivel a WIŚNIOWSKI hálós táblás kerítéspanel-rendszer minden körülmények között beválik. Kiválóan alkalmas lakossági és ipari területekhez egyaránt.


A hálós táblás kerítéspanellel történő kitöltés, rendszermegoldás, ami a gyakorlatban komplett elkerítési lehetőséget jelent, úszó vagy nyíló kerítéskapuval, hálós táblás kerítéspanel-szegmensekkel, az azokhoz illő oszlopokkal és kiegészítőkkel. Az így megépített kerítés harmonikus megjelenéssel és egyedi dizájnnal rendelkezik. A WIŚNIOWSKI panelkerítések kimagasló minőségűek. A piacon elérhető legjobb technológiákkal készülnek.

HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL VEGA 2D

VEGA 2D

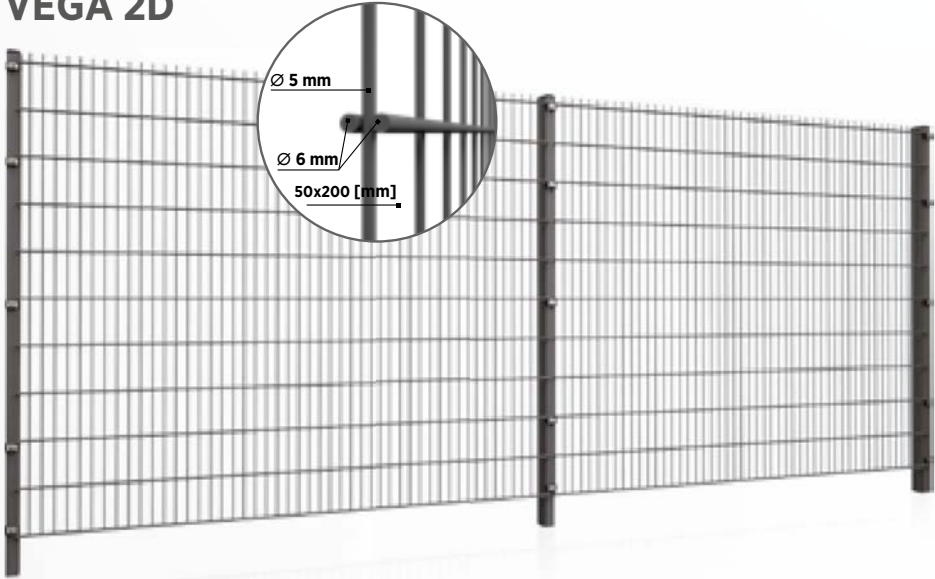

VEGA 2D SUPER

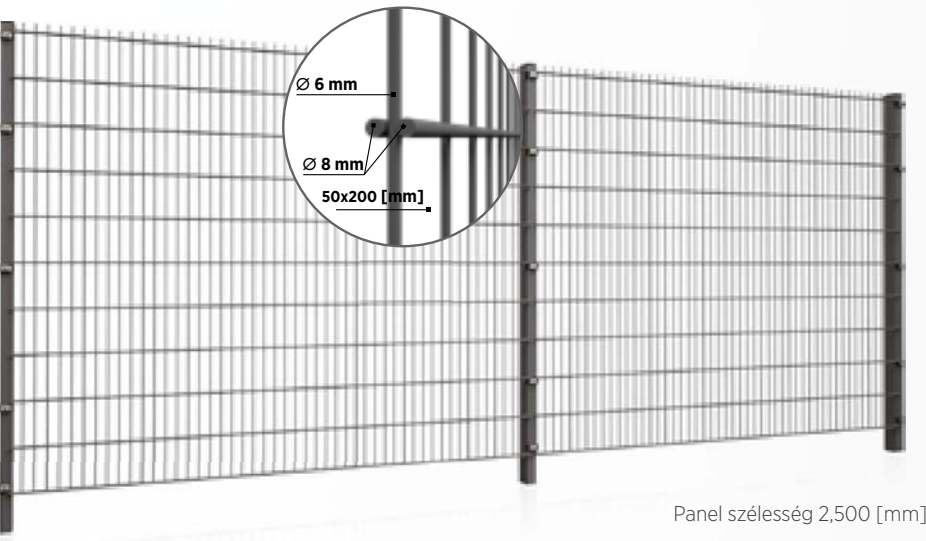

Panel szélesség 2,500 [mm]

SZERELÉSI RENDSZEREK - VEGA 2D HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL

A VEGA 2D Super, illetve VEGA 2D panelek szerelési módszere négy rendszerből választható: Delta S, Delta L, Sigma L vagy Omega.



OMEGA 48 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval.

OMEGA D1 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval.


OMEGA D2 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval.

DELTA S rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. A műanyag felső takaróval lezárt oszlopokon találhatóak a menetes csavarajazatú panelekhez szükséges akasztócsavarok. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.


DELTA L rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. A műanyag, vagy a rendelhető alumínium, tető formájú felső takaróval lezárt oszlopokon találhatóak a menetes csavarajazatú panelekhez szükséges akasztócsavarok. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.

SIGMA 48 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. A műanyag, vagy a rendelhető alumínium, tető formájú felső takaróval lezárt oszlopokon találhatóak a menetes csavarajazatú panelekhez szükséges akasztócsavarok. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.


VEGA B

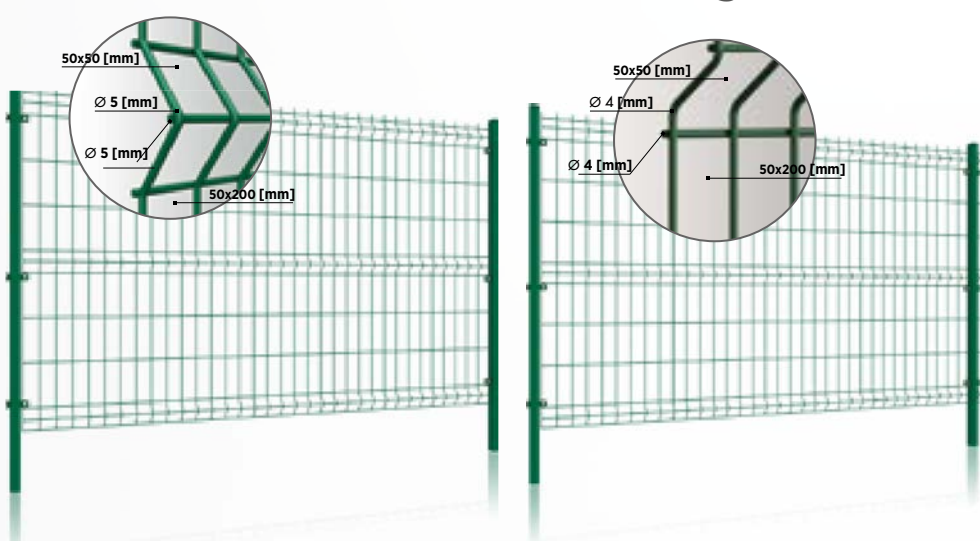


VEGA B Light

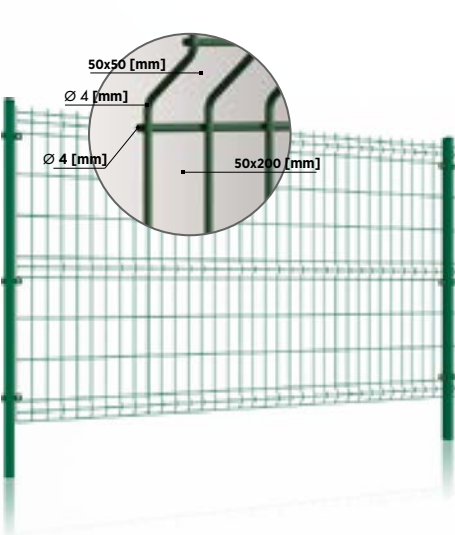

VEGA B Light 80x200

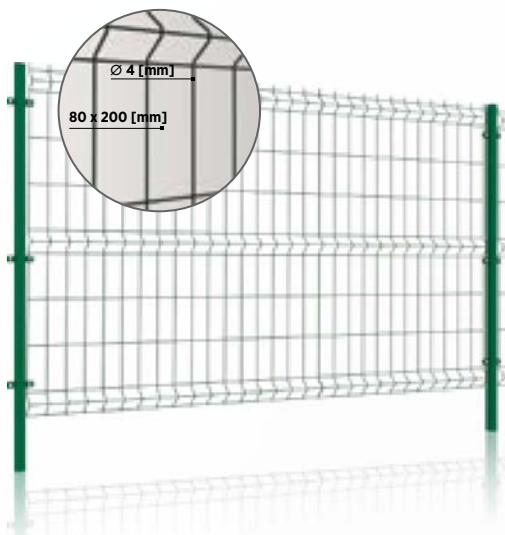

VEGA B Light II

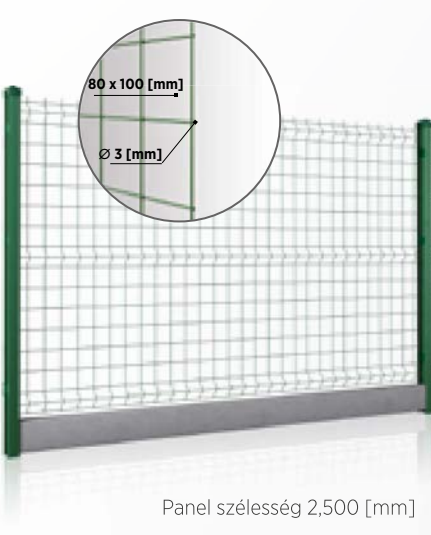

Panel szélesség 2,500 [mm]

SZERELÉSI RENDSZEREK - VEGA 3D HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL

A 3D csoport hálós táblás kerítéspaneljei szerelési módja nyolc szerelési rendszer közül választható



BETA rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval és a szerelést megkönnyítő furatokkal. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.

BETA Safe rendszer
Profilozott oszlop tüzhorganyzott lemezről. Az eredeti WIŚNIOWSKI megoldás. Az oszlop formájának tervezése során a fő hangsúly a használati biztonság volt (az oszlop-profilba rejtett anyacsavar). Oszlop műanyag felső takaróval és a szerelést megkönnyítő furatokkal. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.

BETA 48 rendszer
Kerek oszlop. Az oszlop keresztmetszete 48,3 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval és a szerelést megkönnyítő furatokkal. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.

GAMMA rendszer
Profilozott poliészter festéssel bevont oszlop tüzhorganyzott lemezről. Az eredeti WIŚNIOWSKI megoldás. Oszlop műanyag felső takaróval és a szerelést megkönnyítő furatokkal. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.


OMEGA rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval. A szerelés csavarok és szorító lemez segítségével történik.

OMEGA D1 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval. A szerelés D1 típusú rögzítőelemekkel történik.

OMEGA D2 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval. A szerelés D2 típusú rögzítőelemekkel történik.

OMEGA 48 rendszer
Kerek oszlop. Az oszlop keresztmetszete 48,3 [mm]. Oszlop műanyag felső takaróval. A szerelés felül alakú rögzítőelemekkel történik.

Rendszer BASTION

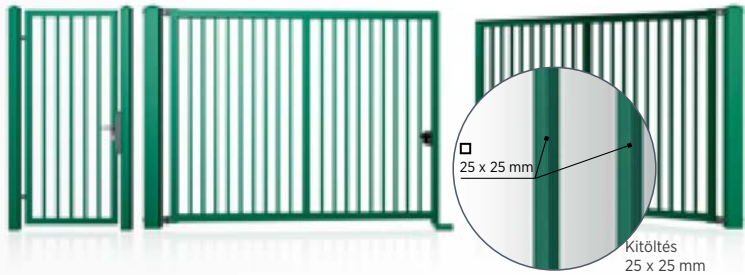


Kitöltés 25 x 25 mm



MASSZÍV SZERKEZET

A BASTION rendszer ideális megoldás mindenhol, ahol számít a tartósság és a biztonság. A készlet tartalmazza a tartó oszlopokat, valamint a LOCINOX zsanér-zár komplettet, változtatható reteszelési iránnyal. A kapu rendelhető speciális zsanérokkal, amik lehetővé teszik a 180°-os nyitást. A BASTION három tetszőleges kitöltési lehetőséget kínál: 25x25 mm-es zártszelvények, Vega B, vagy Vega 2D Super hálós táblás kerítéspanel. A BASTION kapuk rendelhetőek motoros kivitelben, fotocellákkal is.

Rendszer GARDIA

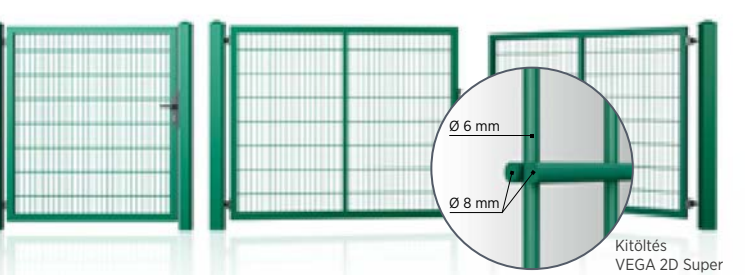


Kitöltés VEGA 2D Super



MEGBÍZHATÓSÁG

A GARDIA kerítés kapu és ajtó rendszermegoldás a lakosságnak, közintézményeknek és az iparnak. A készlet tartalmazza a tartó oszlopokat, valamint a LOCINOX zsanér-zár komplettet, változtatható reteszelési iránnyal. A kapu és a kerítés ajtó szerkezete 60x40, illetve 80x40 mm méretű profilokból készül. Az ajtószárny kitöltése lehet 6/5/6 huzal átmérőjű Vega 2D, vagy 8/6/8 huzal átmérőjű Vega 2D Super hálós táblás kerítéspanel. A GARDIA rendszer szerkezetének köszönhetően lehetővé tesz minden nyitási irányt.

Rendszer GARDIA LIGHT

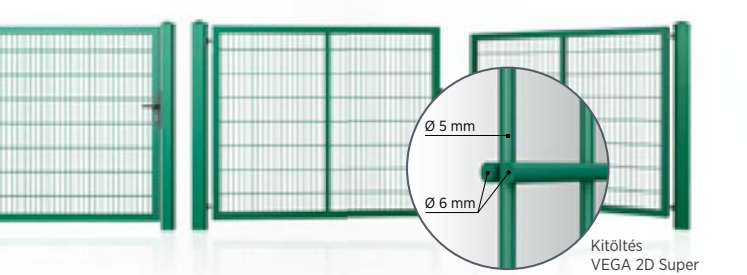


Kitöltés VEGA 2D Super



UNIVERZÁLIS SZERELÉS

A Gardia Light rendszer valójában egy olyan kollekció, amely kiválóan alkalmazható lakóházak, kertek, parkok és közintézmények körül. A rendszer legjellemzőbb előnye a 40x40 mm-es profilokból készült keret, amelyhez belülről hegesztik a Vega 2D 6/5/6 hálós táblás kerítéspanel-kitöltést. Az alapfelszereltség része a 90 fokos nyílásszögű zsanérkészlet, a zár zárbetéttel és három kulccsal, valamint a vasalat a klincsel, a nyíló kapuban pedig még a függőleges retesz. A kompletthez tartoznak a 80x80 mm keresztmetszetű tartóoszlopok. A tüzhorganyzott rendszer két színben rendelhető: zöld Ral 6005 és szürke Ral 7016.

Rendszer MODEST

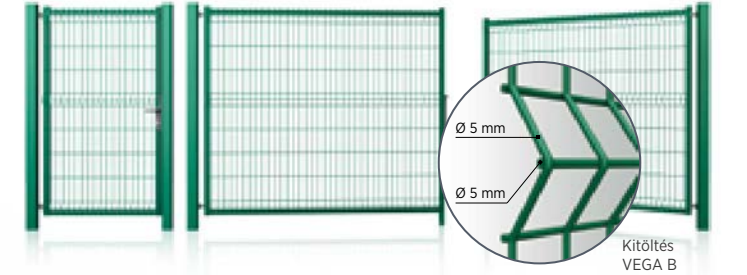


Kitöltés VEGA B



OSZTÁLY ALAP

A MODEST rendszer egyaránt ajánlott lakóházak, közterületek vagy akár ipari területek köré. 40x40 mm keresztmetszetű profilokból készül a kapu és a kerítés ajtószervezete. Kitöltésük az 5 mm átmérőjű rudakból készült Vega B, illetve a 4 mm átmérőjű rudakból készült Vega B Light hálós táblás kerítéspanel. A rendszer integrált részét alkotják a 80x80 mm keresztmetszetű profilból készült oszlopok, valamint a zsanér-zár komplett. A MODEST kapu és ajtó a beruházás klasszikus megkoronázása.

Rendszer GARDEN

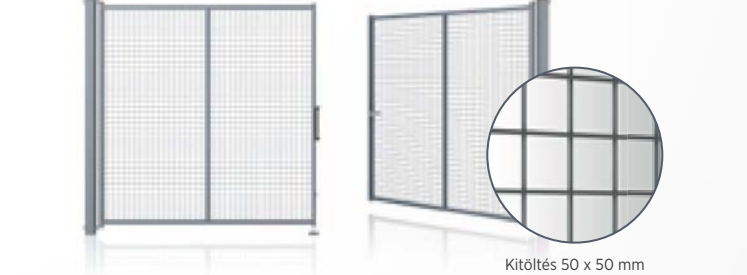

Kitöltés 50 x 50 mm



FUNKCIONALITÁS

A GARDEN kapuk és ajtók a WIŚNIOWSKI lengyelkapu gyár kerítésrendszereihez megbízható és optimális árú kiegészítő termékek. A rendszer szerkezetét két méretű profilból állították meg, függőlegesen 40x40 mm, a vízszintes részen FUNKCIONALITÁS pedig 35x35 mm eresztmetszetű. A kerítéskapuk és ajtók kitöltése a 4 mm átmérőjű rudakból áll, 50x50 mm-es lyuktávolságú hálós táblás kerítéspanel. A készlet tartalmazza a tartóoszlopokat valamint a LOCINOX zsanér-zár komplettet, minden irányba történő nyitási lehetőséggel. A GARDEN rendszer specifikációja szerint ideális alternatívát kínál a hálós táblás kerítések helyett.

V-KING - új megközelítése a hagyományos megoldásnak

A V-King kapu nélkülözhetetlen az intenzív munkához. Rendkívüli újdonságnak számító szerkezetének és legjobb minőségű alkotóelemeinek köszönhetően a legnehezebb körülmények között is beválik. A kapuszárnyakat megbízható, gyors automatika működteti, amely a tartóoszlopokon található. Kiválóan beválik logisztikai központokban,




kikötőkben, repülőtereken, mélygarázsokban, valamint egyéb ipari létesítményekben. Legfontosabb előnye a működési sebessége: - akár 1 m/ss, ami szabályozza a járműforgalom folyamatosságát, kihasználva az átjárhatóságot. Ezáltal a V-King egyedí megoldásával ötvözi a kapu és sorompó előnyeit.



A tagolt behúzórendszer



10 biztonsági sáv, 2 komplett fotocellarendszer

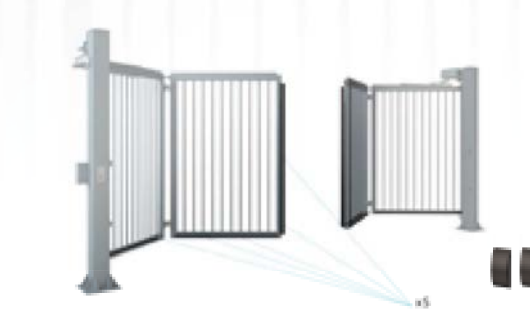

Megbízható belépés ellenőrzés



Szabvány színek



10 EV GARANCIA



KORROZIÓÁLLÓSÁG

A WISNIOWSKI lengyelkapu gyár 10 év átrozódásod elleni garanciát vállal: a tisztított és porozott festési kettős kapukra, személyi bejárókra, szegmensekre és oszlopokra.

OPO OPZ OPZH - ipari szegmensek

OPO 201



Az OPO 201 szegmensek a 40 x 30 [mm]-es zártszelvény-összekötőkre hegesztett, 20 x 20 [mm]-es zártszelvényekből álló ipari szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2 [m]. Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

OPO 251



Az OPO 251 szegmensek a 40 x 27 [mm]-es zártszelvény-összekötőkre hegesztett, 25 x 25 [mm]-es zártszelvényekből álló ipari szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2 [m]. Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

OPZ 252



Az OPO 252 szegmensek a 40 x 40 [mm]-es zártszelvénykeretbe hegesztett, 25 x 25 [mm]-es zártszelvényekből álló ipari szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2,4 [m]. Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

OPZH 253



Az OPO 253 szegmensek a 40 x 27 [mm]-es zártszelvény-összekötőkre hegesztett, 25 x 25 [mm]-es zártszelvényekből álló ipari szegmensek.


A maximális szegmensmagasság: 2,4 [m]. Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

Úszókapu PI200 | PI130 | PI95 - bevált technológia és egyszerű beszerelés



Az önhordószerkezet biztosítja a folyamatos működést minden körülmények között. A megbízhatóság szinonimája. A biztonság és a használati komfort érdekében a motor az oszlopban van elrejtve. Ennek a megoldásnak köszönhetően a vezérlőegységhez csak az ahhoz kulccsal rendelkezők férhetnek hozzá. Az oszlop pedig egyúttal véd a mechanikus és a kedvezőtlen időjárási hatásoktól is. Az Automatik verziójú kapuk alapfelszereltségének

része többek között a jelzőlámpa, fotocellák, valamint a biztonsági sáv. A WISNIOWSKI motoros kapuk teljesítik a biztonsági szabványok szigorú követelményeit, amit a termékeken található CE jelzés is tanúsít. A PI 200, PI 130 és PI 95 kapuk kínálatában megtalálható kézi és motoros működtetésű is.

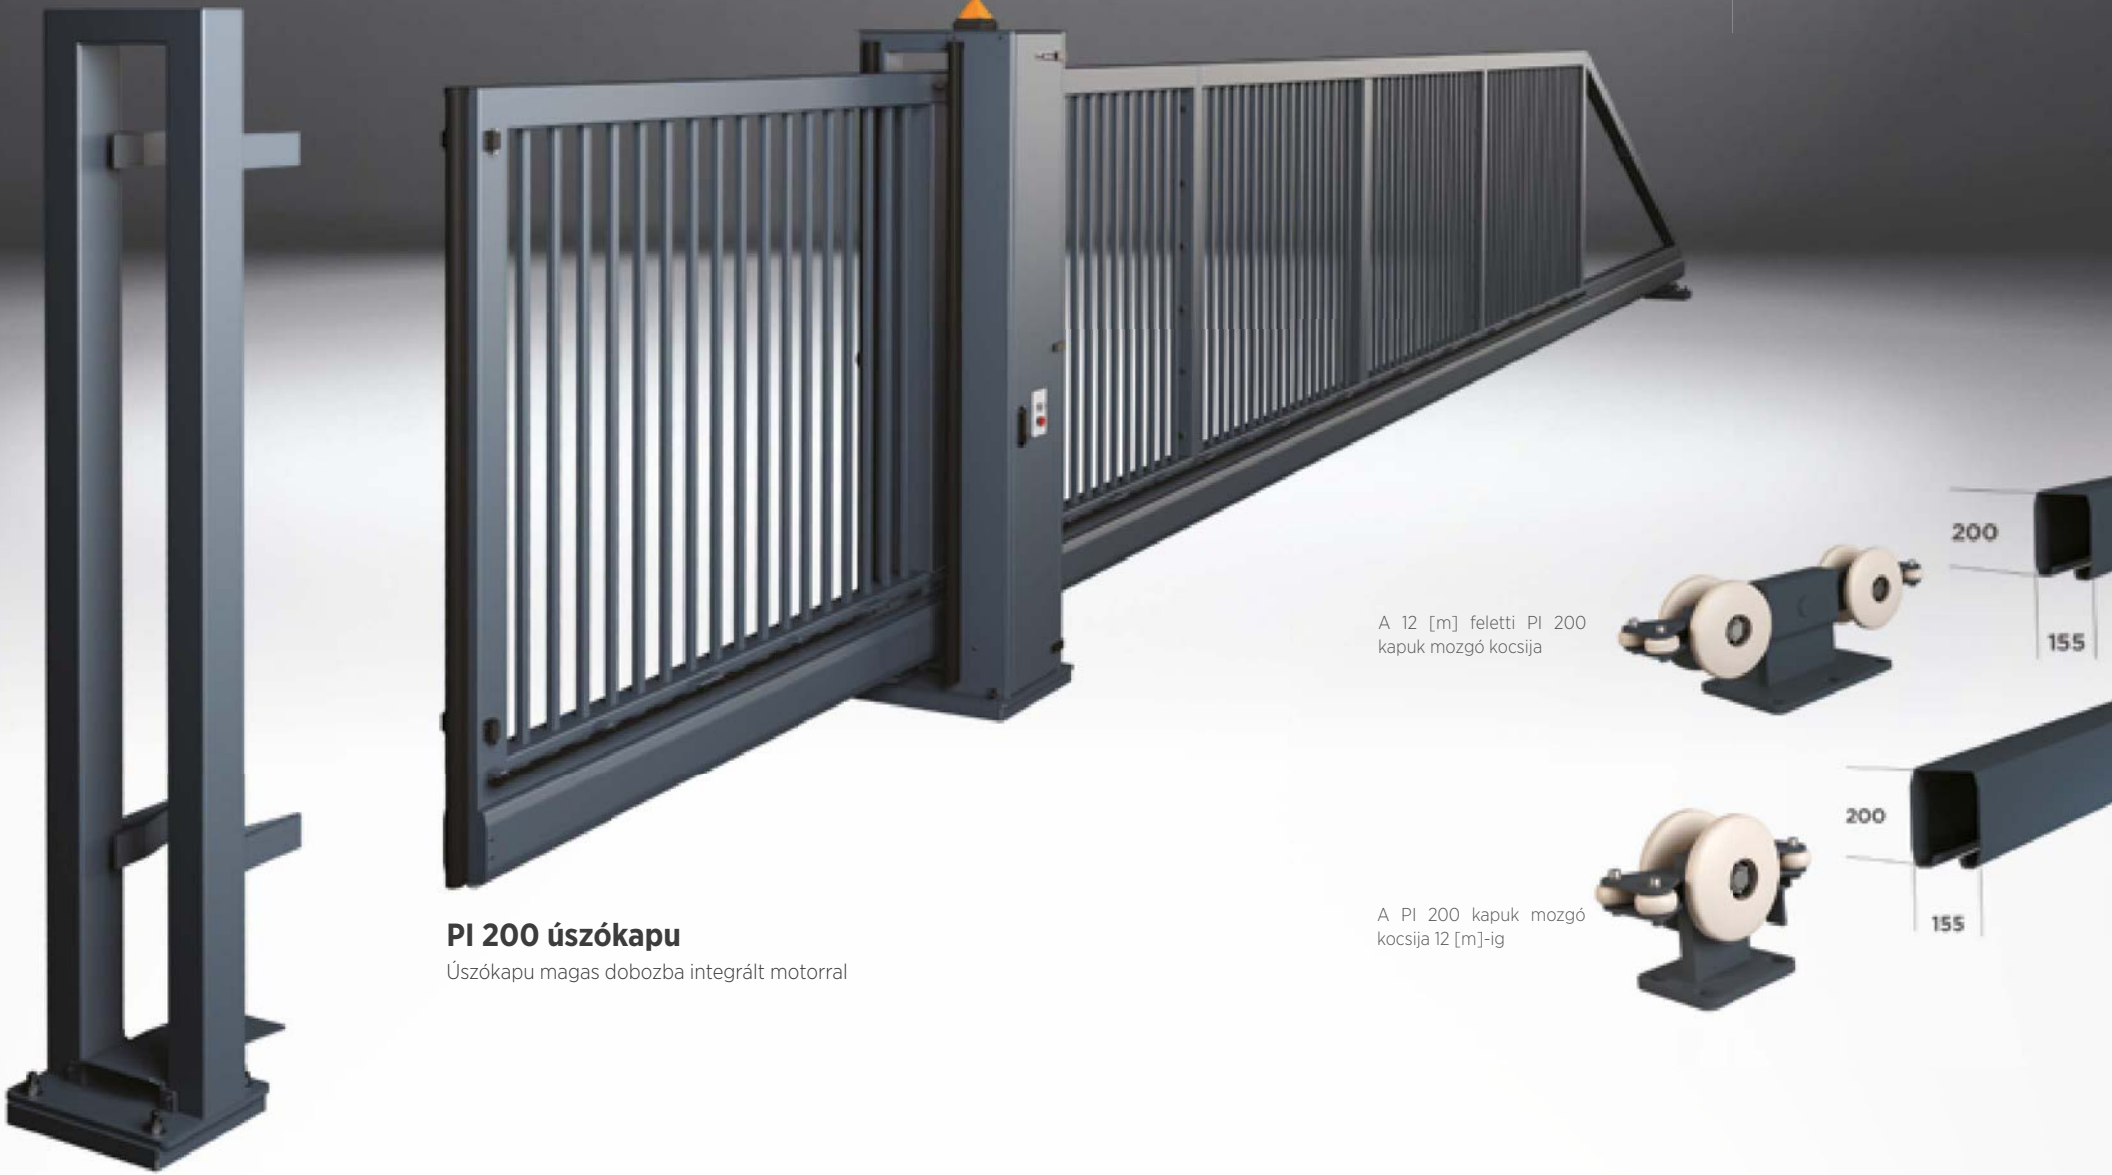

PI 200 úszókapu

Úszókapu magas dobozba integrált motorral

A 12 [m] feletti PI 200 kapuk mozgó kocsija



A PI 200 kapuk mozgó kocsija 12 [m]-ig



PI130 úszókapu


Úszókapu magas dobozba integrált motorral



A PI 130 kapuk mozgó kocsija


PI95 úszókapu

Úszókapu oszlopba integrált motorral

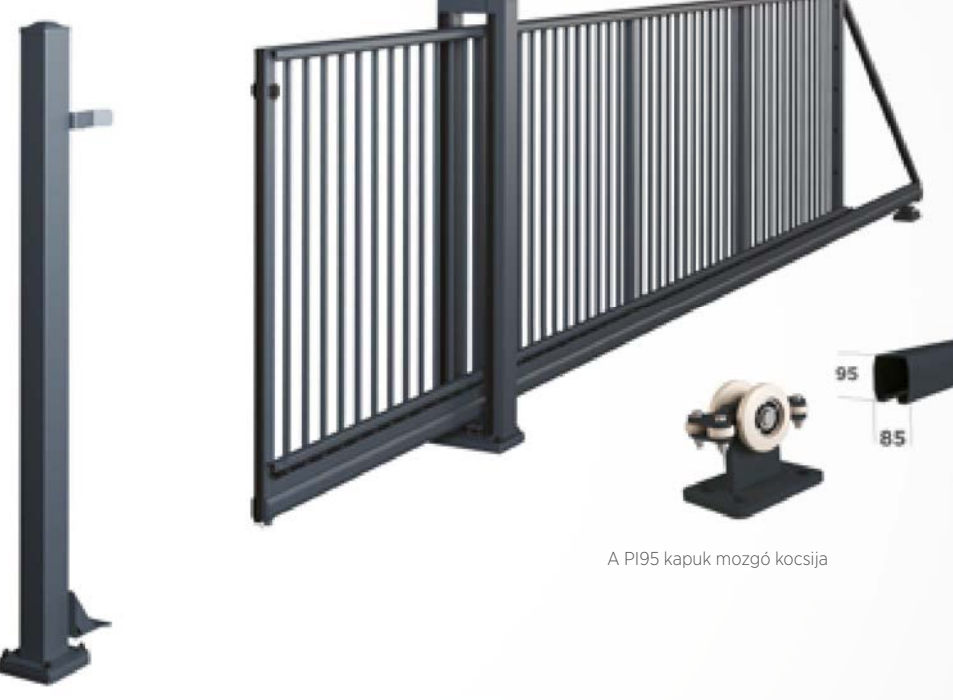

A PI95 kapuk mozgó kocsija

ÚSZÓKAPUK KITÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK

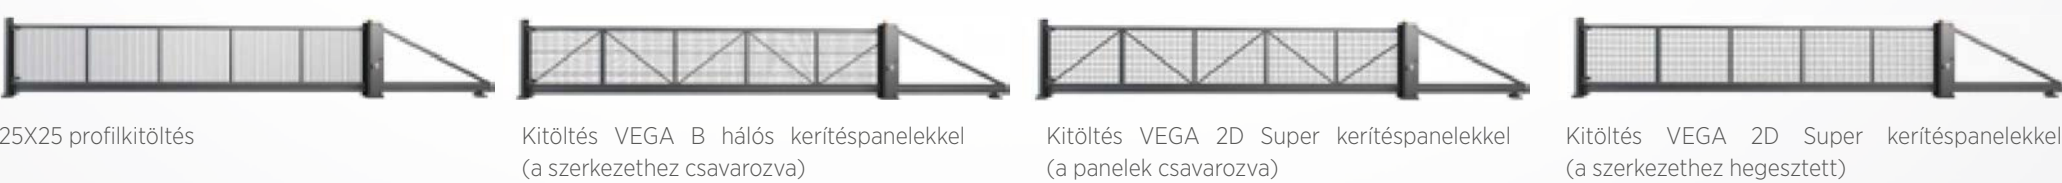



WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Tökéletes stílusos összeillesztés.

ÚJ!
SZÍNEK




A WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 KOLLEKCIÓ EGYAZON STILISZTIKAI VONALON EGYESÍTI A GARÁZSKAPUT, AZ AJTÓT ÉS A KERÍTÉST.

A tervezés újszerű megközelítése ad tökéletes stilisztikai összehangot a további új minta- és színmegoldások révén. A speciálisan összeállított kapu-, ajtó- és kerítéskollekciókból biztosan tudsz úgy választani, hogy y u tcafrontod rendkívüli stílusát kellőképpen khi angσύlyozd.

RAGADTASD EL MAGAD A HOME INCLUSIVE ÚJ
ÁRNYALATAIVAL 16 EGYEDI SZÍN!

RAGADTASD EL MAGAD!

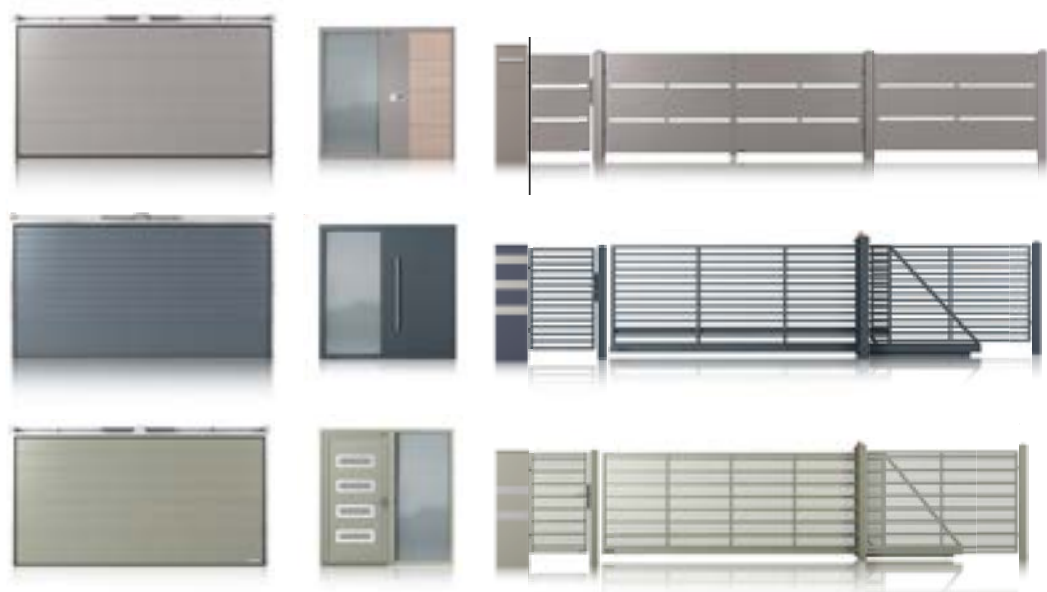

HOME INCLUSIVE 2.0 SZÍN KOLLEKCIÓJA

Adj rendkívüli stílust utcafrontodnak a 3D hatású metálfényezéssel!

A színek rendelhetőek mattselyem árnyalatokban, diszkrét sandrgrain struktúrával.

HIEARTH



HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HISTONE



HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HISTEEL



HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY



HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN



Az optimális megoldások megalkotását megkönnyíti áttörő programunk, az AW Expert - az egyedi applikáció a kerítés tervezéshez. A megoldás, amely lehetővé teszi kereskedőinknek, hogy pár percen belül legenerálják az egész projektet az árajánlatokkal

együtt. Az AW Expert függetlenül a kerítés nagyságától, a talajviszonyokat figyelembevéve ábrázolja és számolja a projektet. Ennek köszönhetően új kerítés tervezésekor vagy a régi felújításakor már a következő lépésben meg lehet tekinteni, és ha szükséges, akár módosítani is a kerítés vonalvezetését, a szegmenseket, kiválasztani a kapu és ajtó megfelelő helyét, sőt még a postaládáét is.



WIŚNIEWSKI

Egyedi megoldásokat keress,
engedd magad elragadtatni!



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

Magyarországon forgalomba hozza:
BT&SONS Kft.
4481 Nyíregyháza, Mogyoró u. 1/a
Tel.: +36 42 445732
www.lengyelkapu.hu

A kiadványban található fényképeken szereplő termékek többsége rendelhető kiegészítőkkal felszerelt, ezért azok eltérhetnek a szabvány felszereltségüektől • A kiadvány tartalma a PTK szerint nem minősül ajánlatnak • A gyártó fenntartja a változtatás jogát • FIGYELEM A kiadványban szereplő színek csak szemléltetőek • Minden jog fenntartva • A kiadvány egészének vagy részeinek sokszorosítása és másolása kizárólag a WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. engedélyével történhet.