

WISNIOWSKI SPARK WI-FI BEÁLLÍTÁS CONNECTED APPLIKÁCIÓVAL




1. Töltse le az alkalmazást a kapun található QR kód segítségével az Apple App Store -ból, a Google Play -ről.	QR code a garázskapun 	Android 	iOS 
2. Belépés 1. Belépés 2. Folytatás Facebook/ Google/ Apple fiókkal 3. Folytatás e-mail fiókkal 4. Segítség a belépéshez		3. Nyelv kiválasztása 1. Beállítások (Settings) Lépjen az app beállítások menüjébe 2. Válasszon nyelvet (Choose language / Jezyk aplikacji) Válassza ki az app használni kívánt nyelvet. Jelenleg elérhető nyelvek: - angol - lengyel További nyelvek érkeznek a jövőbeli frissítésekkel	
4. Új telepítési hely felvétele 1. Nincs aktív telepítési hely Ha nincs aktív telepítési hely rögzítve, ezt az üzenetet látja 2. Új telepítés beállítása Kattintson az 'Set up new installation' (Új telepítés beállítása) gombra 3. Adja meg az új telepítés adatait Nevezze el az új telepítést, valamint válasszon szint a megjelenéshez, állítsa be az időzónát (pl. Budapest) 4. Kattintson a 'Next' (Folytatás) gombra		5. A telepítési helyet sikeresen hozzáadta 1. Add devices (Készülék hozzáadása) Új készülék hozzáadása a telepítési helyhez. Készítse elő a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát 2. Skip configuration Ha nem kíván azonnal hozzáadni terméket a telepítési helyhez visszatérhet a kezdőlapra	
6. Bluetooth eszközök keresése 1. Elérhető készülékek keresése Kattintson a 'Search for available devices' (Elérhető eszközök keresése) gombra, hogy a telefon megkeresse a közelben található kompatibilis Bluetooth eszközöket, mint a garázskapu motor. 2. Készülék kiválasztása Válassza ki a motort amit hozzá szeretne adni az alkalmazáshoz..		7. Készülék hozzáadása 1. Kezdje el a folyamatot Kattintson a 'Start' gombra. 2. Kövesse az utasításokat	

WISNIOWSKI SPARK WI-FI BEÁLLÍTÁS CONNECTED APPLIKÁCIÓVAL



8. Biztonsági információk


Olvassuk el a termék használatára vonatkozó biztonsági információkat, és lépünk tovább a 'Confirm' gombbal.

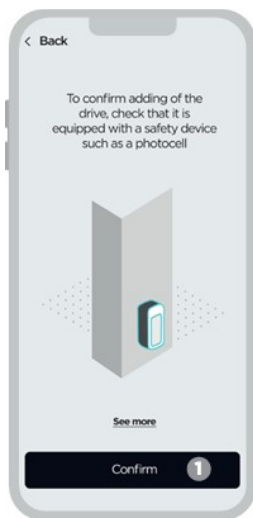

9. Párosítsuk a Wisniowski motort

1. Erősítsük meg a párosítást

Tartsuk nyomva a távirányító gombját 6 mp-ig vagy nyomjuk meg a fehér burkolat alatt a RADIO gombot.

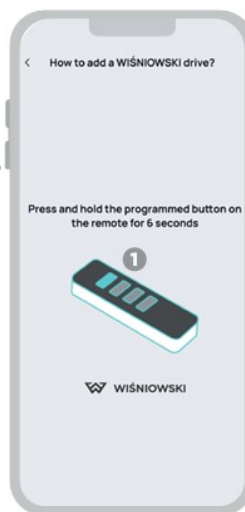

10. A termék beazonosítása

1. Adatok igazolása

Ellenőrizze, hogy a megfelelő termék szerepel-e a képernyőn

2. Név megadása

A 'Name' (Név) mezőbe beírhat egy olyan nevet ami pontosan leírja a készüléket.

3. A készülék típusának kiválasztása

Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék típus szerepel-e a mezőben (pl. GateModule)

4. Azonosítás

Kattintson az 'Identify' (Azonosítás) gombra

5. Kattintson a 'Next' (Folytatás) gombra



11. A helyi hálózat beállítása


1. Wi-Fi hálózat neve

Kattintson a nagyító ikonra az elérhető hálózatok listájáért.

2. Jelszó

Adja meg a hálózat jelszavát.

3. Kattintson a 'Next' (Folytatás) gombra.

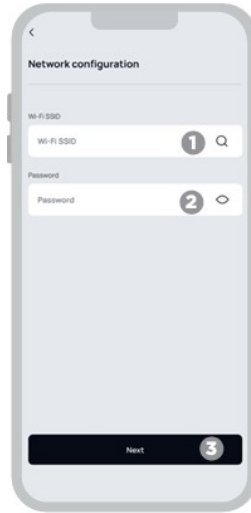

12. A készülék regisztrációja


1. Csatlakozás a Wi-Fi-hez

2. Biztonságos kapcsolat létrehozása

3. A készülék regisztrációja a felhőben.

4. A beállítások elmentése

Ha a folyamat elakad kattintson a 'Try again' (Próbálja újra) gombra. Ha meg akarja állítani a folyamatot, kattintson a 'Back' (Vissza) gombra

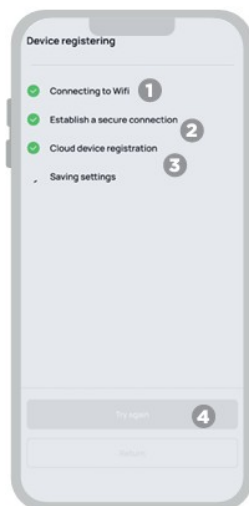

13. A készülék telepítése kész

1. Visszaigazolás

A motor lámpája többször felvillan jelezve, hogy a folyamat befelyeződött.

2. Másik készülék hozzáadása

Kattintson az 'Add another device' (másik készülék hozzáadása) gombra, ha több készüléket is a telepítési helyhez szeretne adni.

3. Kész

Válassza a 'Done' vagy 'Ready' (Kész) gombot, ha befelyezte a telepítést.



Műszaki adatok	megnevezés áramfogyasztás adattovábbítás	smartAWSC card 1,2 W Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n	jelerősség hőmérsékleti tartomány telepítés módja	ERP < 20 mW - 10 + 55°C USART csatlakozó
-----------------------	--	---	---	--